



Кабина UNI CAB



HARVEST OFFICE
информационная система

Кресло на пневмоподвеске
снижение утомляемости

Удобное рабочее место - необходимость для каждого оператора. Именно поэтому Гомсельмаш, изучив пожелания аграриев из разных уголков мира, установил комфортабельную кабину нового поколения UNI CAB для комбайна GS12A1, в которой особое внимание уделено эргономике рабочего места и интерьеру.

Кресло на пневматической подвеске позволяет повысить продуктивность работы и уменьшить утомляемость оператора. Множество регулировок кресла, новые рулевая колонка и рулевое колесо позволяют настроить удобное рабочее положение и достигать максимальных результатов на протяжении всей смены.




Моноблочная панель управления комбайном U-PAD, современный джойстик MULTI GRIP и бортовой компьютер с цветным сенсорным экраном оказывают помощь в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий, обеспечивая при этом простоту и удобство в работе.

Информационная система бортового компьютера HARVEST OFFICE даёт Вам возможность одновременно управлять комбайном и наблюдать в реальном времени за состоянием его основных функциональных узлов, контролировать рабочие органы, двигатель, трансмиссию, ход исполнения рабочих и сервисных операций, а также информирует о наличии предупредительных и аварийных ситуаций.

Система подачи для всех условий уборки


Вы получаете уверенный и бесперебойный старт растительной массы и возможность работать с наименьшими простоями в самый сложный период уборки благодаря установленному в наклонной камере цепочно-планчатому транспортёру с использованием высококачественных цепей из легированных сталей.

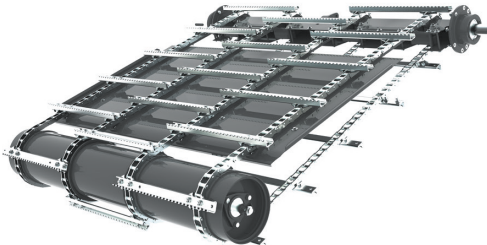

Простой и надёжный механизм натяжения пружин обеспечивает постоянную силу натяжения, концентрируя Ваше внимание на более важных этапах уборки. Удлиненный рычаг нижнего вала даёт возможность забыть про контроль натяжения цепей при различных условиях уборки.

Уборка сложных хлебов не станет проблемой, ведь функция гидрореверс позволяет Вам собрать урожай в сжатые сроки, экономя время на очистку наклонной камеры и адаптера.

Гидравлический мультиразъём подключения адаптеров сокращает время их агрегатирования и делает этот процесс менее трудоёмким.

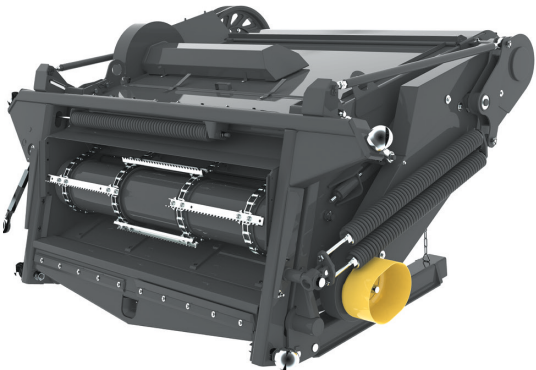


Производительность, универсальность, бережный обмолот, уборка засорённых, высокосоломистых и влажных хлебов, простота – неоспоримые преимущества комбайна GS12A1, которые делают его

самым востребованным в своём классе. Остановив свой выбор на этой модели, Вы можете быть уверены, что получите проверенный временем надёжный комбайн.



В 2025 году GS12A1 награждён
Знаком качества Республики
Беларусь

Универсальность при работе на различных культурах

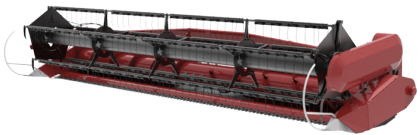

Жатки для уборки зерновых культур и сои




Жатка транспортёрная



Подборщики зерновые



Жатки для уборки подсолнечника

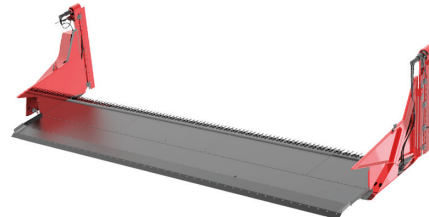

Приспособление для уборки рапса





Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно

Система подачи для всех условий уборки


Основа комбайна – это многократно подтвердившая свою эффективность на любых агрофонах и убираемых культурах классическая система обмолота и сепарации TWIN DRUM-FLOW.

Производительность комбайна достигается за счёт ускорения потока хлебной массы барабаном-ускорителем перед молотильным барабаном. Увеличенные объёмы барабанов в сочетании с увеличенной площадью двойного подбарабана позволили сделать путь обмолота более протяжённым, а сам обмолот более бережным.

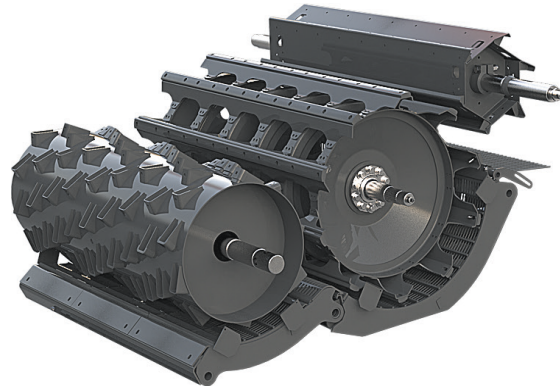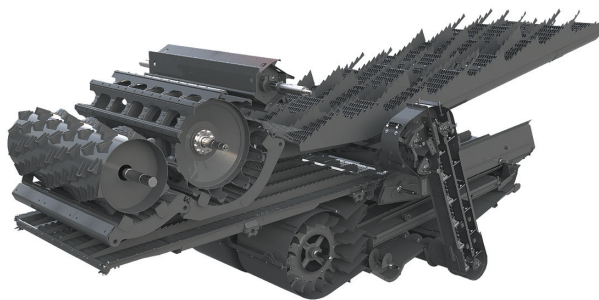


Решётный стан внушительной площади, три каскада очистки, мощный вентилятор с равномерным распределением воздушного потока по решёткам – такая система очистки удовлетворяет самые высокие требования к чистоте получаемого зерна.

Наличие семи каскадов с оптимальным перепадом высот на каждой из пяти клавиш соломотряса и большая амплитуда встречного движения клавиш улучшают выделение зерна из соломистого вороха, поддерживают стабильную производительность и снижают потери.

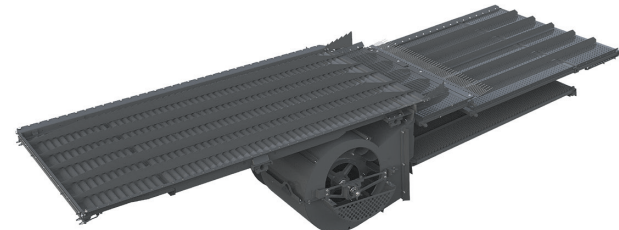

Оптимальная выгрузка


Система выгрузки зерна с верхним расположением выгрузного шнека позволяет быстро загружать зерном кузова автомобилей с высокими бортами, экономя время на уборке. С помощью функции STICK CONTROL Вы можете убирать зерно повышенной влажности, тем самым уменьшая время простоя Вашей техники. Параметры выгрузного шнека рассчитаны на выгрузку зерна в любой грузовой транспорт, даже если комбайн работает с жаткой шириной 9,2 м.

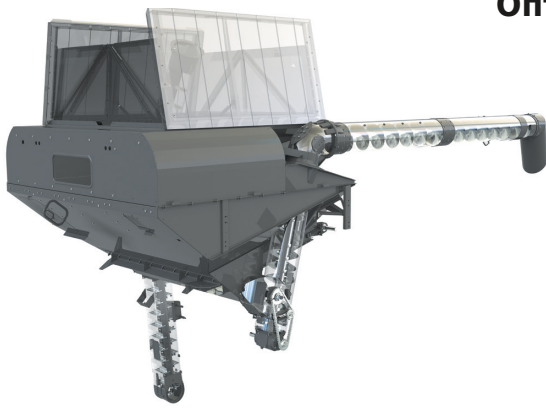

Необходимый результат измельчения

Проверенный временем соломоизмельчитель OPTI-CUT 80 с оптимальным количеством ножей в 80 единиц обеспечивает неизменно высокое качество измельчения и разброса незерновой части урожая без применения дополнительных функций.

Применение формованного балансирующего диска и плавающей подшипниковой опоры повышает надёжность соломоизмельчителя, снижает осевое напряжение и тем самым увеличивает срок службы подшипников, экономя Ваше время и средства.

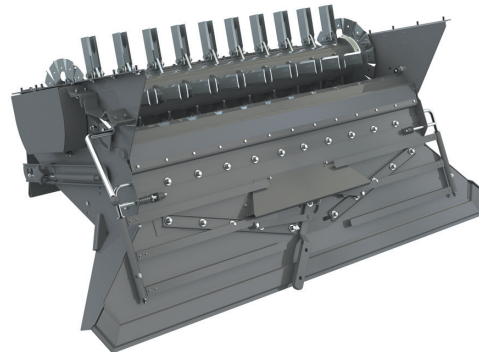

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GS12A1 PRO	GS12A1 PROFi
Двигатель		
Производитель / модель	ЯМЗ 537 / Weichai WP10H	
Мощность двигателя номинальная, кВт / л.с.	243 / 330	
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM	•	•
Ёмкость топливного бака, л	600	
Наклонная камера		
Тип	цепочно-планчатый	
Реверс	гидравлический	
Гидравлический мультиразъём	•	
Система удаления пыли DUST CONTROL	•	
Система обмолота		
Тип молотильного аппарата	барабанный	
Ширина молотильного барабана, мм	1 500	
Диаметр молотильного барабана, мм	800	
Диаметр барабана ускорителя, мм	600	
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин	440...875 (185...368)	
Площадь подбарабья, м²	2,39	
Угол обхвата подбарабньев, °	213	
Понижающий редуктор	◦	•
Система сепарации и очистки		
Тип соломосепараторов	клавишный	
Клавиши соломотряса, кол-во	5	
Длина клавиш, мм	4 100	
Площадь сепарации, не менее, м²	6,15	
Общая площадь решёт очистки, м²	5,0	
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин	318...960	
Зерновой бункер		
Объём бункера, м³	9,5	
Вибродно STICK CONTROL	•	
Высота выгрузки, мм	4 200 / 4 600	
Скорость выгрузки, л/с	90	
Обработка незерновой части		
Соломоизмельчитель OPTI-CUT	•	
Количество ножей, шт	80	
Половоразбрасыватель UNI-SPREADER	-	•
Кабина		
UNI CAB	•	
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM	•	•
Система автовождения	◦	
Ходовая часть		
Рабочая скорость движения, км/ч	8	
Транспортная скорость движения, км/ч	20	
Дорожный просвет, мм	350	
Полный привод	◦	
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки		
Длина / ширина по шинам / высота, мм	9 250 / 3 650 / 4 000	
Масса, кг	15 800	
Адаптеры		
Жатка зерновая, м	6,0; 7,0; 9,2	
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м	6,0; 7,0; 9,2	
Жатка транспортёрная, м	9,0	
Жатка для уборки кукурузы, ряд / м	6; 8 / 4,2; 5,6	
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м	7,0; 8,4	
Приспособление для уборки рапса, м	6,0; 7,0; 9,2	
Подборщики зерновые, м	3,4; 4,4	

• серийно / ◦ опция / – недоступно

Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации.
За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.



ГОМСЕЛЬМАШ
Техника лидеров агробизнеса

ОАО «Гомсельмаш»
ул. Шоссейная, 41, г. Гомель,
246004, Республика Беларусь
E-mail: post@gomselmash.by
www.gomselmash.by



Руководство центра продаж и сервиса:
Тел.: +375 232 592231; 530852

Управления по реализации техники:
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592302; 538661

Российская Федерация
Тел.: +375 232 592022; 530841
e-mail: evropa_rf@gomselmash.by
e-mail: azia_rf@gomselmash.by

Страны ближнего зарубежья
Тел.: +375 232 591526; 591460
e-mail: tspis_sbz@gomselmash.by

Страны дальнего зарубежья
Тел.: +375 232 591330; 530216
e-mail: foreign_trade@gomselmash.by

Управление планирования и реализации запасных частей:
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592237; 591180
e-mail: detal@gomselmash.by

Экспорт
Тел.: +375 232 591310; 591574

Управление технического и сервисного обслуживания
Тел.: +375 232 530440
e-mail: utisop@gomselmash.by

Центр маркетинга и рекламы
Тел: +375 232 59-15-55; 59-13-65
e-mail: marketing@gomselmash.by
e-mail: reklama@gomselmash.by

Зерноуборочный комбайн GS12A1

