

Дополнение к инструкциям по эксплуатации
зерноуборочных комбайнов GS12A1, GS10, GS400, GS5 (с копнителем)

П 3.2.5 Первое техническое обслуживание (ТО-1) дополнить:


Во избежание образования разрежения внутри топливного бака необходимо произвести следующие действия:

1) Открутить крышку (рисунок 1) горловины топливного бака.



Рисунок 1 – Крышка

2) Из крышки 2 (рисунок 2) топливного бака извлечь прокладку 1.

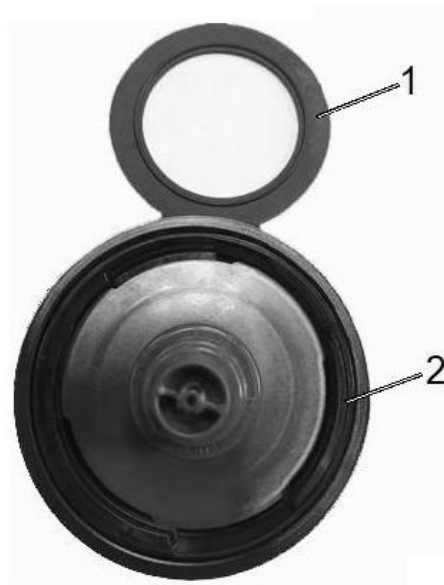

1 – прокладка; 2 – крышка

Рисунок 2 - Извлечение прокладки


3) Вращая обратный клапан 1 (рисунок 3) в крышке против часовой стрелки и одновременно приподнимая его вверх, извлечь клапан 1 из крышки.



1 – клапан обратный

Рисунок 3 – Извлечение клапана

4) В извлеченный клапан налить 5-10 мл дизельного топлива, подождать 2-5 мин и продуть сжатым воздухом, подав его в отверстие клапана 1 (рисунок 4).

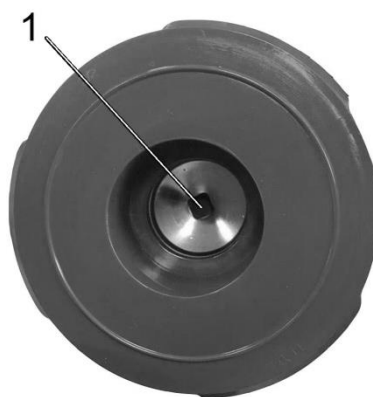

1 – отверстие для подачи сжатого воздуха

Рисунок 4 - Клапан

5) Протереть клапан и собрать крышку в обратном порядке.